

ZOOMLION

PLATAFORMA ELEVADORA DE BRAZO ARTICULADO

ZT26J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA



PUNTOS DESTACADOS

- Mejor espacio de trabajo, es un 10% más grande que el de los competidores
- Interfaz de control telemático avanzado con funciones de monitoreo y autodiagnóstico
- Control suave y estable de la extensión del brazo a una velocidad baja de 15 mm/s (0,034 mph)
- Doble capacidad de elevación: no limitada: 300 kg (660 lb); limitada: 454 kg (1000 lb)



CA CARACTERÍSTICAS

Configuración estándar

Bocina
Control proporcional
Alarma de todos los movimientos
Luz estroboscópica de trabajo
Puerta de cierre automático
Sistema de descenso de emergencia
Botón de parada de emergencia
Sistema de nivelación automática
Sistema de diagnóstico a bordo
Sistema de protección contra inclinación
Eje oscilante
Sistema de detección de carga
Pantalla LED de 4,3'
Bandeja extraíble del motor

Accesorios y opcionales

- Luces de trabajo de la plataforma
- Dispositivo anticolidión
- Alimentación de AC a la plataforma



ACCESS WITH ZOOMLION GREEN



Tel: 0086(731)-88353680 0086(731)-88250971
Correo electrónico: awp@zoomlion.com

Dir: Xulong Nan Lu 701, Nuevo distrito de Xiangjiang, Changsha Hunan, China
Web: www.zoomlion-access.com

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES DE LA PLATAFORMA ELEVADORA DE BRAZO TELESCÓPICO ZT26J

Conformes con los estándares CE/ANSI/CSA

Modelo	ZT26J	
	Métrico	Imperial
Tamaño		
Altura de trabajo	28.20m	92ft 6in
Altura de la plataforma	26.20m	85ft 11in
Alcance horizontal	23.31m	76ft 6in
A - Longitud con brazo guardado	12.50m	41ft
B - Ancho con brazo guardado	2.49m	8ft 2in
C - Altura con brazo guardado	2.80m	9ft 2in
D - Longitud de la plataforma	2.44m	8ft
E - Ancho de la plataforma	0.91m	3ft
F - Distancia entre ejes	3.05m	10ft
Vía	2.49m	8ft 2in
G - Distancia al suelo	0.41m	1ft 4in
Rendimiento		
Capacidad de la plataforma (no limitada / limitada)	300/454kg	660/1000lb
Velocidad de conducción (estado plegado)	5.5km/h	3.42mph
Pendiente superable	45% (24°)	45% (24°)
Radio de giro (interior)	3.6m	11ft 10in
Radio de giro (exterior)	6.8m	22ft 4in
Rotación de la torreta	360° no continua	
Rotación de la plataforma	±90°	
Giro de la cola	1.60m	5ft 3in
Aguilón (rango de articulación)	130° (-55°~75°)	
Velocidad de viento máxima	12.5m/s	28mph
Potencia		
Motor	Cummins QSF2.8 (GB III) 54kW/2400rpm Kubota V2607 (EU V) 55.4kW /2700rpm TD 2.9 L4 (EU IIIB, US T4) 50kW/2600rpm	
Capacidad del depósito de combustible	150L	39.6 (us gal)
Tensión de control	12V DC	
Capacidad del depósito de aceite hidráulico	150L	39.6 (us gal)
Modo de accionamiento	4WD	
Modo de dirección	Ruedas delantera	
Neumáticos		
Tipo	15-625 Foam-filled tires (standard) 385/65-24 solid tires (option)	
Peso		
Total	18900kg	41667lb

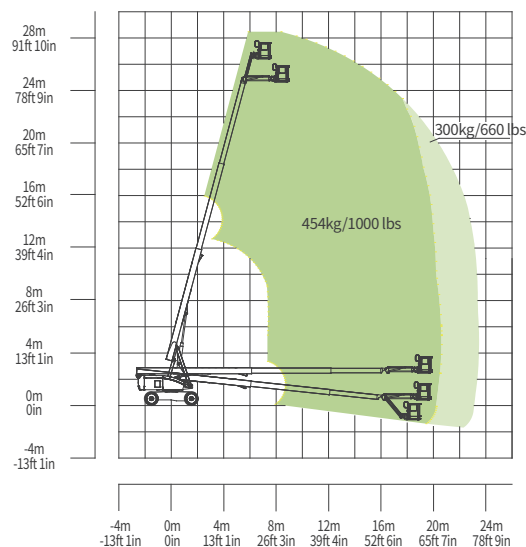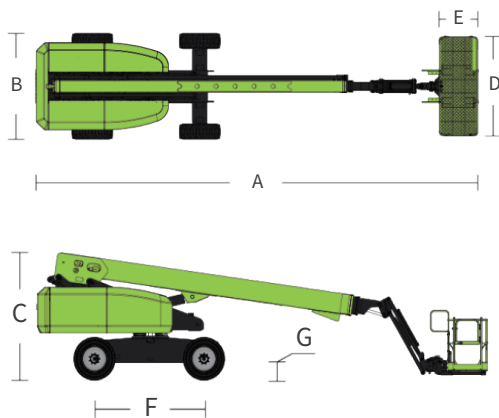

Rango de movimiento ZT26J